


descaling unit

UNITÀ PER LAVAGGI / DISINCROSTAZIONI CHIMICHE

DATI TECNICI

Aspirazione:	G 1" 1/2 f (standard)		
	flangia DN 40 (su richiesta)		
Mandata:	G 1" m (standard)		
	flangia DN 25 (su richiesta)		
Portata max.:	9 m ³ /h		
Prevalenza:	10.5 m		
Tenute:	TL - TS		
Potenza:	0.55 kW - 0.75 HP		
Motore:	IP55 - F Class - 2-pole - 230/400		
	V 50 Hz - three-phase - 2900 RPM		
Diametro massimo solidi:	7 mm		
Viscosità max.:	500 cps		
Peso netto:	PP	8.5 Kg	80°C Max. temp.
	PVDF	9.5 Kg	95°C Max. temp.

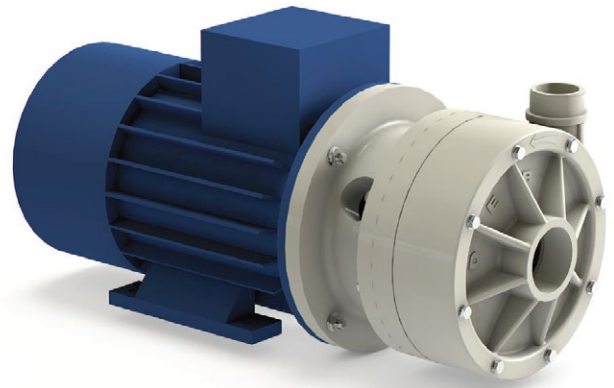


Blutec DESCALING UNIT è un'unità portatile per lavaggi acidi e degrassanti completa, composta da fusto polmone in PVC da 200lt, pompa antiacido, attacchi porta/tubo, raccordi e tubo spiralato antiacido per mandata e aspirazione.

APPLICAZIONI

Specificamente indicato per lavaggi con prodotti acidi o alcalini per la disincrostazione o lavaggio di caldaie, refrigeranti, scambiatori di calore e per ogni altro tipo di attrezzatura da cui rimuovere incrostazioni e/o ossido.


- Pompa centrifuga orizzontale elettrica antiacido modello MB 100 - 0,75HP / 9 m³/h (standard)
- Fusto polmone in PVC da 200lt complete di attacchi aspirazione e ritorno
- 12mt di tubo spiralato antiacido per aspirazione e mandata

PERFORMANCE

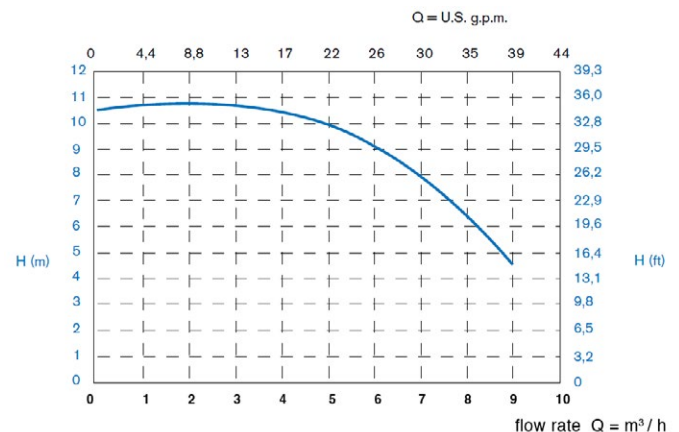

**Disponibili su richiesta
pompe personalizzate
e con prestazioni superiori**

DIMENSIONS

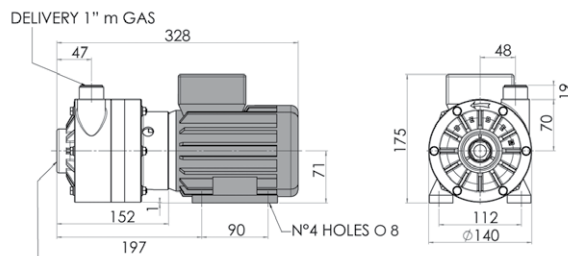

The dimensions shown are in mm